



500系列 ABSOLUTE数显卡尺 CD-AX


- 内置带有绝对原点的ABSOLUTE标尺，开启电源后无需置零。而且不会发生超速误差。
- 采用ABSOLUTE电磁感应式编码器。
- 该系列卡尺量爪为硬质合金，是测量粗加工产品，铸件及研磨石等的理想选择。
- 配有数据输出端口的型号，可以连入测量数据网络系统和统计过程控制系统。(详细信息参见A-3页)

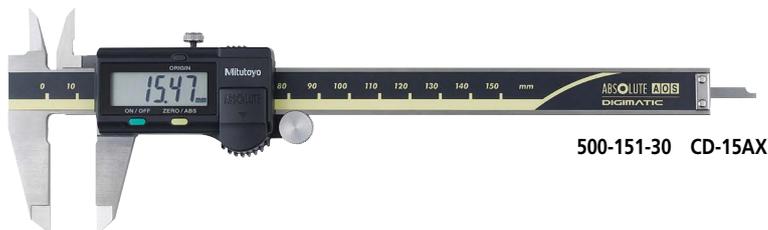

500-151-30 CD-15AX

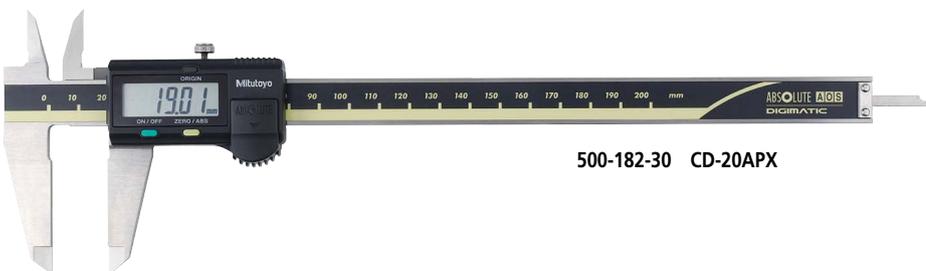

500-182-30 CD-20APX

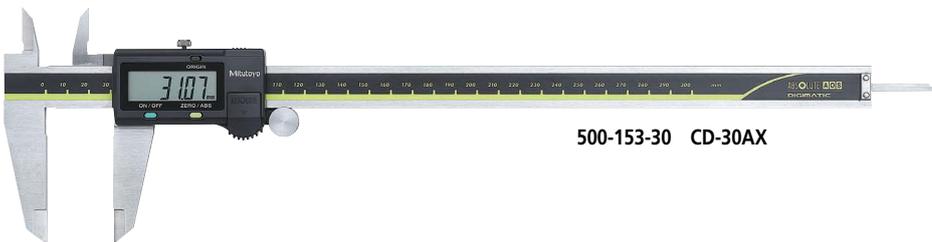

500-153-30 CD-30AX

规格

货号	型号	测量范围 (mm)	最大允许误差 EmPE (mm)*	质量 (g)	测量数据输出	滚轮	深度测量杆
标准型							
500-150-30	CD-10AX	0 - 100	±0.02	143	有	有	∅1.9mm圆形测杆
500-151-30	CD-15AX	0 - 150		薄片			
500-158-30	CD-15AXR	0 - 150		∅1.9mm圆形测杆			
500-152-30	CD-20AX	0 - 200		薄片			
500-153-30	CD-30AX	0 - 300		±0.03			350
500-180-30	CD-10APX	0 - 100	±0.02	143	∅1.9mm圆形测杆		
500-181-30	CD-15APX	0 - 150	±0.02	168	薄片		
500-182-30	CD-20APX	0 - 200	±0.02	198			
外量爪测量面为硬质合金							
500-154-30	CD-15AXW	0 - 150	±0.02	168	有	有	薄片
500-156-30	CD-20AXW	0 - 200		198			
内、外量爪测量面为硬质合金							
500-155-30	CD-15AXWW	0 - 150	±0.02	168	有	有	薄片
500-157-30	CD-20AXWW	0 - 200		198			

- 电源: 纽扣型氧化银电池SR44 (No.938882) 1个(标准附属品,用于数显显示)
 - 位置检出方式: ABSOLUTE电磁感应式编码器
 - 电源寿命: 通常使用情况下约为5年
 - 最大响应速度: 无限制
- *: 该精度仅为外量爪的最大允许误差, 其他项目S_{MPE}请咨询三丰公司。
注: CD-10AX·CD-15AXR·CD-10APX都带有圆形深度测量杆(∅1.9 mm)。

适用

MeasurLink[®] ENABLED Data Management Software by Mitutoyo

U-WAVE^{fit}

ABSOLUTE[™]



功能


- ABS(绝对)测量: 电源打开后, 无需置零就可以开始测量。另外, 通过ORIGIN(原点)开关, 可变更绝对原点位置。
- INC(增量)测量: 可在任意位置清除显示值(置零)。可轻松进行比较测量。
- 低电压警示: 在变为不可测量状态之前, 会显示“B”, 提醒电量低。可提前知道电池更换时间。
- 数据输出: 配有数据输出端口的型号, 可以连入测量数据网络系统和统计过程控制系统。
* CD-10APX/15APX/20APX除外。
- 数据保持: 通过使用数据保持装置(选件), 可以保持显示值。(这个功能不可以与数据输出功能一起使用)。

选件

(注: 仅支持附带测量数据输出功能。详细信息参见A-21页。)

货号	类型	名称
959149	C	连接线(1 m)
959150	C	连接线(2 m)
06AFM380C	C	USB直连数据输入工具(2 m)
02AZD790C	C	U-WAVE-T专用连接线(160 mm)
02AZE140C	C	U-WAVE-T专用连接线脚踏开关用
264-621	蜂鸣器	U-WAVE-TC数据发送装置
264-625	蜂鸣器	U-WAVE-TCB数据发送装置
02AZF300	蜂鸣器	U-WAVE-TC连接装置



数据保持装置

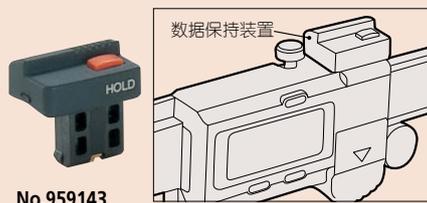

No.959143

尺寸

单位: mm

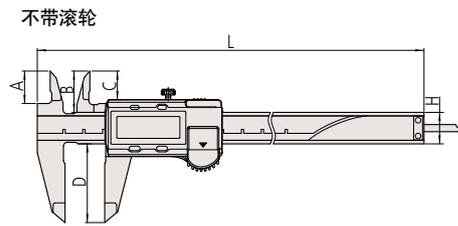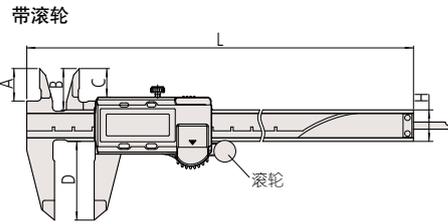

型号	A	B	C	D	H	L	
CD-10AX	16.5	21	14.5	40	16	182	
CD-10APX							
CD-15AX							
CD-15AXR							
CD-15APX	233						
CD-15AXW							
CD-15AXWW							
CD-20AX	20	24.5	18	50		16	290
CD-20APX							
CD-20AXW							
CD-20AXWW							
CD-30AX	22	27.5	19.8	64	20		404

外量爪厚度为3.5mm, 500-153-30, CD-30AX型为3.8mm。

D