

正面フライスアーバA型

FACE MILL ARBOR (Type A)

BT/BBT (No.)-FMA (D) - (L)

▶ センタースルー対応 (オプション) Thru -the-tool Coolant Available (Option)



FIG.1

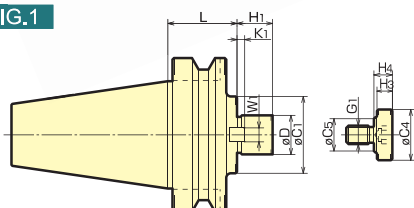


FIG.2

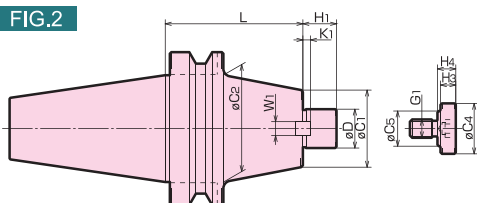


FIG.3

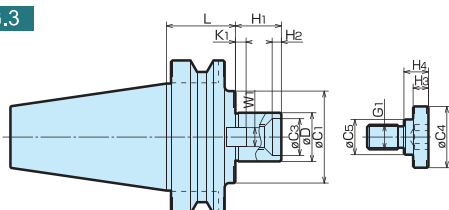


FIG.4

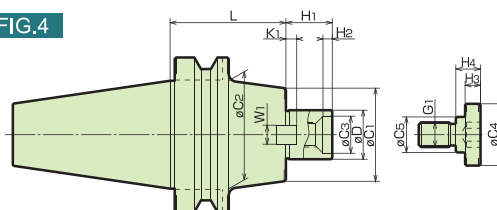


FIG.5


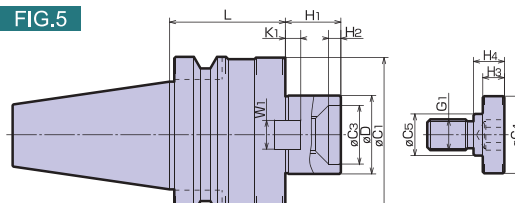


FIG.6

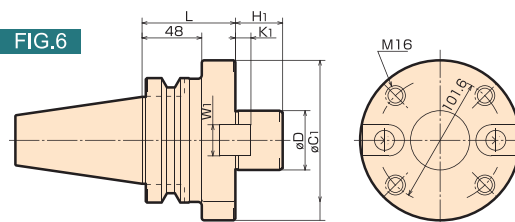

MODEL		CODE		FIG.	øD(h6)	L	øC1	øC2	øC3	H1	H2	KEY		G1	CLAMP BO LT				N/W (kg)
		BT	BBT									W1	K1		øC4	øC5	H3	H4	
BT30 BBT30	-FMA22.225-035	(△)	(△)	1	22.225	35	40	—	—	18	—	8.0	4	M8	20	15	7	9	0.57
	-FMA25.4 -035	(△)	200451		25.4	35	50	—	—	—	9.5	5	M12	33	23	10	12	0.72	
	-FMA25.4 -045	10013	(△)			45	—	—	22	—								0.85	
BT40 BBT40	-FMA25.4 -045	12710	240310	1	25.4	45	50	—	—	22	—	9.5	5	M12	33	23	10	12	1.4
	-105	12712	240311	2		105	60	—	—	22	—	9.5	5	M12	33	23	10	12	2.6
	-FMA31.75 -045	(△)	240312	3	31.75	45	60	—	24	30	6	12.7	7	M16	40	23	10	15	1.6
	-090	(△)	(△)		90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	2.6		
	-FMA38.1 -060	12716	240314		38.1	60	80	—	28	34	6	15.9	9	M20	50	27	14	20	2.6
BT50 BBT50	-FMA25.4 -045	(△)	(△)	1	—	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9
	-090	15700	270301	2	25.4	90	50	70	—	22	—	9.5	5	M12	33	23	10	12	5.0
	-150	(△)	270302		150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	
	-FMA31.75 -045	(△)	270303	3	—	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	
	-075	15702	270304	4	31.75	75	60	70	24	30	6	12.7	7	M16	40	23	10	16	4.9
	-105	15704	270305		105	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	
	-FMA38.1 -045	15706	270306	3	38.1	45	80	—	28	34	6	15.9	9	M20	50	27	14	20	4.4
	-075	15708	270307	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	
	-FMA50.8 -045	15710	270308	3	50.8	45	98	—	38	36	10	19.05	10	M24	65	37	14	24	5.0
	-075	15712	270309	5	75	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	
	-FMA47.625-075	15714	270310	6	47.625	75	128.57	—	—	38	—	25.4	12.5	—	—	—	—	—	8.0

注：1. センタースルー対応には追加加工が必要です。別途お申し付け下さい。
2. (△) 表記製品は特殊対応品です。

NOTE: 1. Please instruct when ordering for thru-the-tool application.
2. CODE(△)The listed products are made-to-order products.

アクセサリ ACCESSORIES

▶ P.173 正面フライスアーバ用クランプボルト CLAMP BOLT FOR FACE MILL ARBOR

ご注文例 ORDERING EXAMPLE

① BT30 ② - FMA ③ 25.4 ④ - 035

① シャンクサイズ Shank Size
② 呼称 Name
③ ボス径 øD øD
④ GL長さ L G.L. Length